


Isola Bitumendachschindel Gotik, Schiefergrau Struktur

Dacheindeckung für Schrägdächer von 15° bis 85° DN

Beschreibung:

Isola Bitumendachschindeln werden mit thermoplastischen Polymerbitumen und einer Spezialglasvlies-Trägereinlage produziert. Die Rückseite der Schindelzungen sind mit einem wasserabweisenden Silansand beschichtet. Der obere Teil der Schindelrückseite ist mit einer Gleitfolie versehen, damit die Schindeln weder im Paket noch mit der Unterkonstruktion verkleben. Die Oberseite der Bitumendachschindel ist mit eingefärbtem Schiefergranulat besplittet. Die zusammenhängenden Klebefelder im oberen Teil der Schindeloberseite sorgt für eine sofortige und dauerhafte Verklebung der Schindeln untereinander.

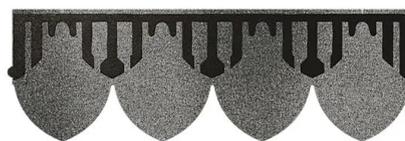

Anwendungsgebiet:

Für Schrägdächer mit nagelbarer Unterkonstruktion von 15° bis 85° DN. Die Deckunterlage muss geschlossen sein und mit einer Isola Vordeck- und Schalungsbahn versehen werden. Beachten Sie bitte die Verlegehinweise im Isola Schindelbuch.

Lagerung:

Das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Paletten nicht übereinander stapeln.

Verarbeitung:

Für die Deckung sind biegesteife, nagelbare Unterkonstruktionen erforderlich. Eine Vordeckung ist erforderlich und die Folie auf der Rückseite der Bitumendachschindeln wird nicht abgezogen. Bei Temperaturen unter +5 °C müssen die Klebefelder durch Erwärmen aktiviert werden. Damit keine unterschiedlichen Farbblöcke entstehen, müssen auf einer Dachseite nur Schindeln aus einer Produktionsserie verlegt werden und eine gleichzeitige Verlegung aus mehreren Paketen ist erforderlich. Zur vereinfachten [Schritt-für-Schritt Verlegung klicken Sie bitte hier](#) und die vollständige Verlegeanleitung finden Sie im Isola Schindelbuch.

Siehe Verlegeanleitung auf www.isola-platon.de

Zubehör:

MT Kombi 7,5m Skifergrå str.

Zulassungen und Garantie



Isola Bitumendachschindel Gotik, Schiefergrau Struktur

Produktdaten	Wert	Benennung
Inhalt per Paket	2,58	-
Sichtbare Gebindehöhe	143	mm
Breite	1000	mm
Gewicht (per Einheit)	1758	g
Deckfläche per St.	0,143	m ²
Material	Spezialglasvlies und Polymerbitumen	-
Verbrauch per m ²	6,99	stk
Farbe	Schiefergrau struktur	-
Höhe	318	mm
Minstdachneigung	15	°
Oberfläche	Schiefergranulat	-
Dicke	3	mm
Gewicht per m2	9550	g

Artikelnummer	Farbe
505050	Schiefergrau struktur

Eigenschaften	Methode	Einheit	Wert
Widerstand gegen Schlagregen	NT Build 421	Pa	350
UV-Beständigkeit	EN 544	-	Bestanden
Maßstabilität	EN 1107: 1	-	± 3
Beständigkeit bei mechanischer Belastung	EN 1297	-	Bestanden
Gesundheits- und Umweltschädigende Chemikalien	Keine Methode verfügbar	-	Keine
Reißfestigkeit, quer	EN-544	N	120 ± 20
Fließverhalten bei erhöhten Temperaturen	EN-544	mm at 90 °C	< 2
Brandschutzsicherheit gemäss EN 13501-5	CEN/TS 1187-2	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Zugfestigkeit längs	EN-544	N/50 mm	890 ± 200
Zugfestigkeit quer	EN-544	N/50 mm	690 ± 200
Wasseraufnahme	EN-544	%	< 1
Wasserdichtigkeit / Bitumengehalt	EN-544	g/m ²	1300
Granulalthftung	EN-544	g	< 1,2

